


Butil izolasyon bantları

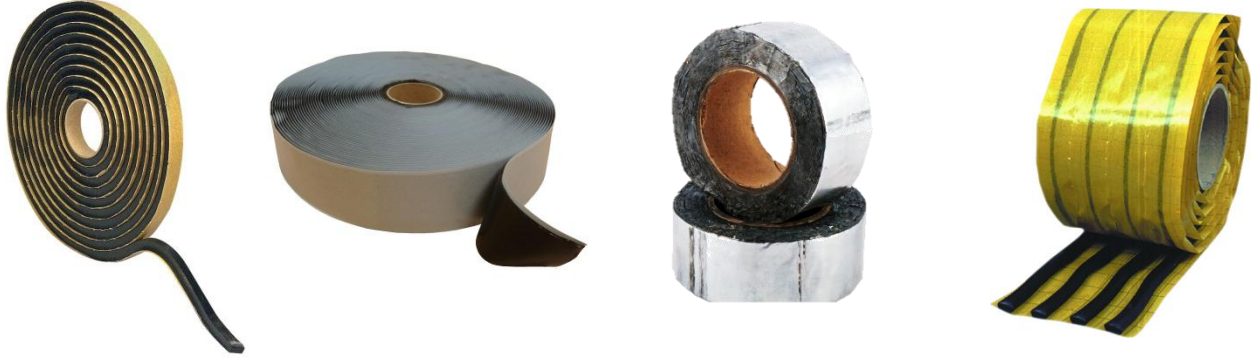

Ürün Tanımı

Izolet butil izolasyon bantları kendiliğinden yapışan, yapışkan kalan ve esnek yapısı sayesinde kullanıldığı yerlerde sürekli izolasyon sağlar. Alüminyum bant, çift taraflı yapışkan bant ve fitil formlarında, istenilen ölçü ve şekilde üretilmektedir. Her türlü metal, beton, plastik, lastik, cam, köpük ile daha pek çok yüzeye yapışır. Derzler, ek ve bindirme yerleri, çatlaklar, boşlukların izolasyonu konusunda kalıcı çözüm sağlar.

Zamanla kurumaz, sertleşmez ve sürekli yapışkan kalır. Bu sayede mükemmel su ve nem izolasyonu dışında titreşimle dökülmez ve ses sönümlene özelliğine sahiptir.

Uygulama alanları

- **Dış Cephe**
Işıklık sistemi üst kapak altı izolasyonu
Spandrel panel – cephe griyajı birleşimi
Yangın bariyeri – cephe birleşimi
Giydirme cephe konstrüksiyonu ile betonarme birleşimi
Cephe paneli ile çatı panel birleşimi
Kör kasa doğrama birleşimi
- **Havalandırma**
Kanal ve menfezlerin tüm birleşim yerleri
- **Çatı**
Metal çatıların ek ve bindirme yerleri
Tüm çatı sistemlerinde kanal, oluk ve baca dipleri
Çatı havalandırma ve ışıklıkları ile güneş enerji sistemleri
- **Otomotiv**
Kablo toplama ve boşluk kapama uygulamaları

- Yalıtım membranlarının ek ve bitim yerleri
- Prekast elemanlar ile konteyner ve panel izoasyonları
- Menfez ve menholler ile septik tanklar
- Ses ve titreşim önleme uygulamaları
- Su depoları ve arıtma sistemleri
- Genel olarak su, nem, toz ve gaza karşı izolasyon uygulamaları
- Macun formu ile restorasyon uygulamalarında tamir ve boşluk doldurma

Faydaları

- Çatlamaz, kurumaz, sertleşmez, sürekli yapışkan ve esnek kalır
- Hava şartlarından ve kimyasallardan etkilenmez
- Pek çok yüzeye yapışır
- Uygulaması çok kolaydır, ilave aparat gerektirmez
- Solvent, asbest, bitüm, katran ve benzeri zararlı maddeler içermez

Izolet Butil Bant	Çift Taraflı Yapışkan Bant	Alüminyum Bant	Butil Fitol
Özgül Ağırlık	$\geq 1.35 \text{ gr/cm}^3$	$\geq 1.35 \text{ gr/cm}^3$	$\geq 1.35 \text{ gr/cm}^3$
Renk	Siyah, Gri, Beyaz	Siyah, Gri, Beyaz	Siyah, Gri, Beyaz
Uzama	+ 400%	+ 400%	+ 400%
Çalışma sıcaklığı	-50 C° to +100 C°	-50 C° to +100 C°	-50 C° to +100 C°
UV Dayanımı	Mükemmel	Mükemmel	Mükemmel

Ölçüler	Çift Taraflı Yapışkan Bant	Alüminyum Bant	Butil Fitol
	1,5 mm x 50 mm	1,5 mm x 50 mm	Ø 5, 7, 10, 15, 20...
	75 mm	75 mm	mm
	100 mm	100 mm	
	.	.	
	.	.	
	.	.	

- İstenilen ölçü, şekil ve renkte üretim yapılabilmektedir.