Şişen Su Tutucu Bant

TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

Ürün Tanımı

İzolet Waterstop, suyla temas halinde şişerek sürekli bir izolasyon sağlayan esnek, soğuk derz su yalıtım bandıdır. Doğal sodyum bentonit esaslı bir yalıtım bandı olup, klasik PVC soğuk derz bantlarının yerini almaktadır. Klasik PVC bantlar gibi suyolunu uzatmak yerine boşlukları doldurarak suyu durdurur.

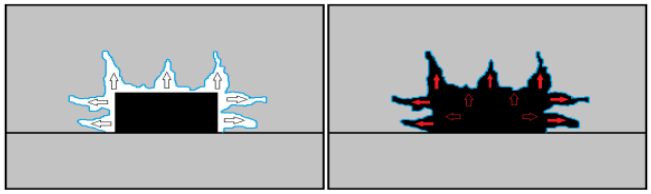

Uygulama Alanları

Temeller, istinat duvarları gibi her türlü toprak altı yapıları, tüneller, su sızdırma riski olan beton bölmeler, su taşıyan ve muhafaza eden yapılardaki soğuk derzler, su deposu ve yüzme havuzlarına ait soğuk derzler, pis su arıtma tesislerindeki soğuk derzler ve boru geçişleri, su kanalları, HES'ler, pompa istasyonları, betonarme gölet ve baraj gövdeleri, yüksek basınca maruz kalan su yapıları

Avantaj ve Özellikleri

- Çok kolay ve hızlı uygulanır
- Esnektir
- Kendiliğinden yapışır
- Asbest, katran ve bitüm içermez
- Okside olmaz, kırılgan değildir
- Deriyi tahriş etmez
- Sağlığa zararlı kimyasallar içermez

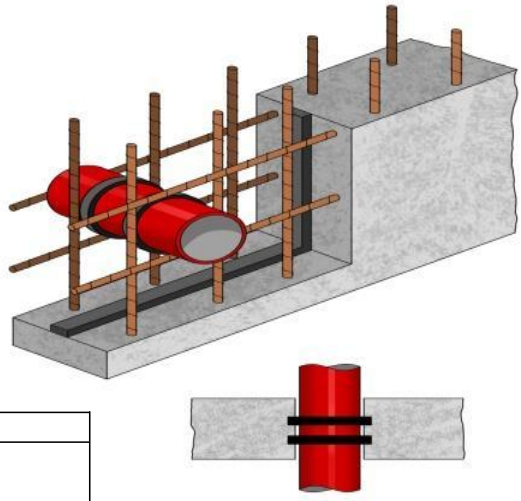

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Renk	Siyah, mavi ve diğer renkler *
Şişme Kapasitesi	≥ 300%
Yoğunluk	1.50 gr/cm3
Hidrostatik basınç dayanımı	80 m. su sütunu (8 bar)
Uygulama sıcaklığı	-15 °C to 60 °C
Toksik etki	Yok
Yüzey hazırlığı	Yüzey temiz ve kuru olmalıdır
Depolama süresi	Orijinal ambalaj açılmadan 5 yıl * * Su ve nemden korunmuş ortamda

Ölçüler *

- 25 mm. x 20 mm.
- 25 mm. x 10 mm.
- 25 mm. x 5 mm.
- 18 mm. x 6 mm.

* Farklı renk ve ölçüde üretim yapılabilmektedir.

www.izolet.com - info@izolet.com
Alemdağ Cad. Site Yolu Ak Sanayi Sitesi 2. Kısım A Blok No:25
34768 Ümraniye / İstanbul / TURKEY
Phone : +90 (216) 533 24 24